



## PVDF kulový ventil, 3-cestný, BSP závitový vstup, se šroubením, BSP threaded PVDF sockets


### Popis

L vrtání jako standard. Vrtání T nebo dvojitý L vrtání na vyžádání (nahradte v kódu produktu - L nebo T)

Například koule s dvojitým L vrtáním: 2003L05AAAAE

### FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	134	75	18	10
2	25	20	3/4"	140	75	21	10
3	32	25	1"	137	78	22	10
4	40	32	1"1/4	147	83	24	10
5	50	40	1"1/2	161	89	24	10
6	63	50	2"	171	95	24	10

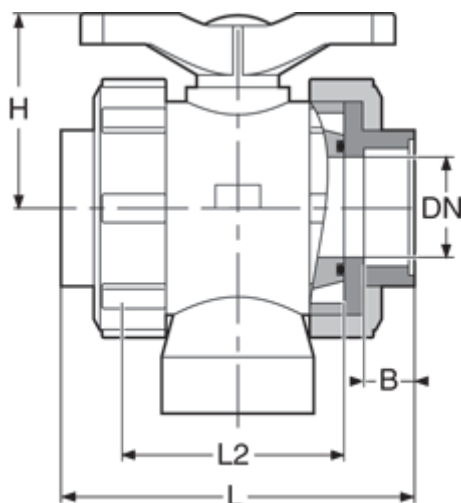

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.  
email: [info@farprosys.com](mailto:info@farprosys.com)  
tel. +420 728 757 770  
[www.atexventilatory.cz](http://www.atexventilatory.cz)