

Wellflex sleeves 6 mm, flange connection corrugated, 4-fold



Popis
corrugated, 4-fold

PVC-soft

#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0450f	530	10	495	438	9	16	3,3
2	0500f	580	10	545	488	9	20	3,7
3	0560f	700	12	660	548	11	24	4,2
4	0600f	730	12	690	588	11	24	4,4
5	0630f	730	12	700	628	11	24	4,3
6	0700f	810	12	770	685	11	24	5,1
7	0710f	810	12	770	695	11	24	5
8	0800f	900	12	860	785	11	28	5,8
9	0900f	1000	12	960	885	11	32	6,5
10	1000f	1100	12	1060	980	11	32	7,2
11	1250f	1350	15	1310	1230	11	32	9

PP-Basis


#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0450f							
2	0500f							
3	0560f							
4	0600f							
5	0630f							
6	0700f							
7	0710f							
8	0800f							
9	0900f							
10	1000f							
11	1250f							

PP-Basis-el

#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0450f							
2	0500f							
3	0560f							
4	0600f							
5	0630f							
6	0700f							
7	0710f							
8	0800f							
9	0900f							
10	1000f							
11	1250f							

PVC-UV

#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0450f	530	10	495	438	9	16	3,3
2	0500f	580	10	545	488	9	20	3,7
3	0560f	700	12	660	548	11	24	4,2
4	0600f	730	12	690	588	11	24	4,4
5	0630f	730	12	700	628	11	24	4,3
6	0700f	810	12	770	685	11	24	5,1
7	0710f	810	12	770	695	11	24	5
8	0800f	900	12	860	785	11	28	5,8
9	0900f	1000	12	960	885	11	32	6,5
10	1000f	1100	12	1060	980	11	32	7,2
11	1250f	1350	15	1310	1230	11	32	9

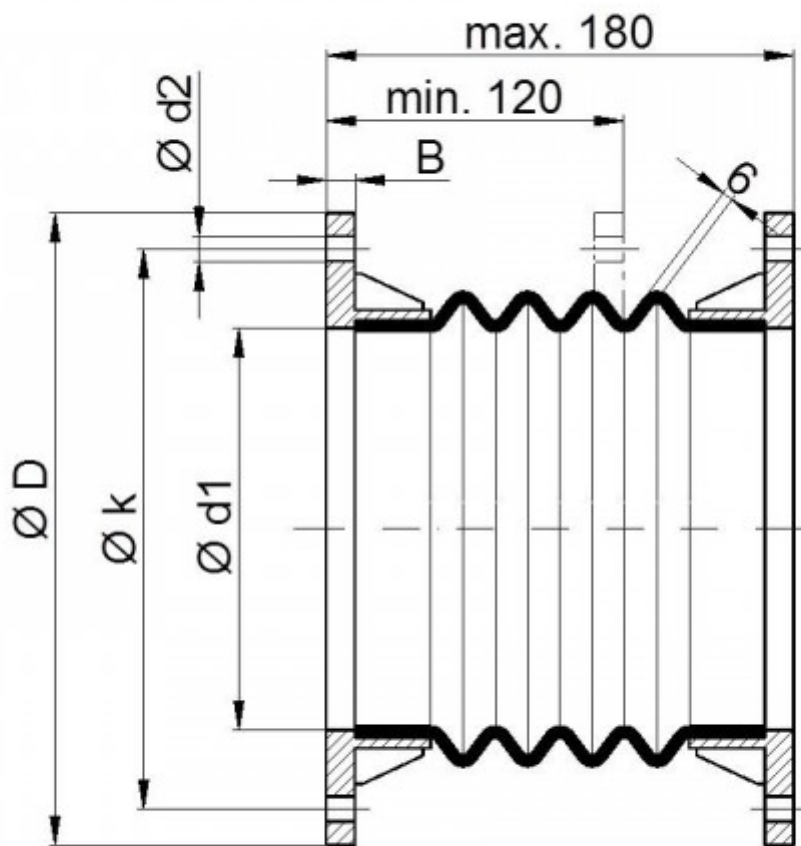

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz